

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Cementos | Ladrillos | Fierros | Clavos
Adhesivos | Alambres | Gasfitería

2026



OLIVARES

Creciendo juntos




Cementos

Anti salitre y antihumedad
 Contiene adiciones impermeabilizantes



Kg	42.5
Redimiento	3m ²
Resistencia	300 kl
Secado final	12h

Ladrillos

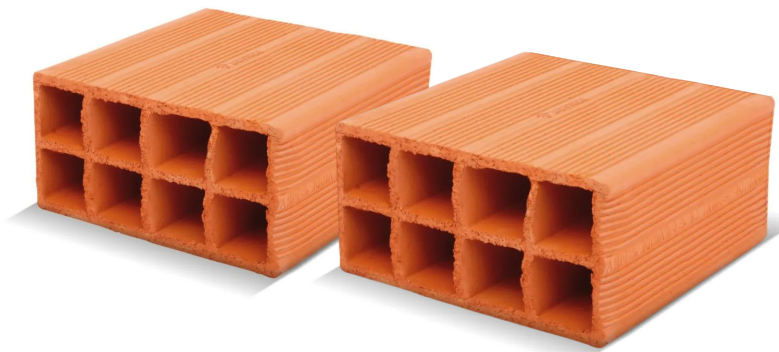

Ladrillo Hueco

Dimensión 15x30

Dimensión 12x30

Dimensión 08x30

Ladrillo King Kong

Dimensión 18 huecos

Ladrillo Pandereta

Dimensión 9x10



Ladrillo King Kong

Dimensión 18 huecos

Ladrillo Pandereta

Dimensión 9x11



Ladrillo Hueco

Dimensión 15x30

Dimensión 08x30



Fierros



Fierro Corrugado

Dimensión	1/2"
-----------	------

Dimensión	3/8"
-----------	------

Dimensión	8mm
-----------	-----

Dimensión	5/8"
-----------	------

Dimensión	6mm
-----------	-----

Dimensión	3/4"
-----------	------

Dimensión	12mm
-----------	------

Dimensión	1"
-----------	----

Fierro Corrugado

Dimensión	1/2"
-----------	------

Dimensión	3/8"
-----------	------

Dimensión	8mm
-----------	-----

Dimensión	5/8"
-----------	------

Dimensión	6mm
-----------	-----

Dimensión	3/4"
-----------	------

Dimensión	12mm
-----------	------

Dimensión	1"
-----------	----

Alambres

Alambre recocido

Dimensión	#8
-----------	----

Dimensión	#16
-----------	-----

Alambre recocido

Dimensión	#8
-----------	----



Herramientas



Disco de Corte Fierro

Dimensión	4 1/2"
Dimensión	7"
Dimensión	9"
Dimensión	14"



Clavos



Clavo de Construcción

Dimensión	2"
Dimensión	2 1/2"
Dimensión	3"
Dimensión	4"

Sika

Ofrecen soluciones de alta adherencia para colocar cerámicos, porcelanatos y azulejos .



Adherente Epoxico Sikadur 32

Dimensión 1Kg



Hipermeabilizante

Dimensión 1 L



Hipermeabilizante

Dimensión 4 L



Hipermeabilizante

Dimensión 20 L



Adhesivos



Pegamento Gris Interiores

Dimensión 25Kg

Especificaciones técnicas

25°C y 50% HR

Adherencia - 28 días: > 0.5 N/mm²

Tiempo Abierto: 15 minutos

Tiempo de ajuste/corrección: 15 minutos

Tiempo de vida útil preparado: 02 horas

Temperatura de aplicación: +5 a +35°C

Secado previo al fragado: 03 días

Apertura al tránsito de operarios: 24 horas

Apertura al tránsito liviano: 03 días

Apertura al tránsito pesado: 07 días

Aspecto: Polvo Gris

Densidad aparente: 1.4 +/- 0.1 g/cm³

VOC: < 40 g/L

Agua de amasado: 250 a 270 ml/kg

Capa de aplicación: 3 a 6 mm

Rendimiento aproximado: 4 - 6 m² / saco de 25kg



Pegamento Blanco Extrafuerte

Dimensión 25Kg

Especificaciones técnicas

25°C y 50% HR

Adherencia - 28 días: > 1.0 N/mm²

Tiempo Abierto: N/A

Tiempo de ajuste/corrección: 20 minutos

Tiempo de vida útil preparado: 20 minutos

Temperatura de aplicación: +5 a +35°C

Secado previo al fragado: 03 días

Apertura al tránsito de operarios: 24 horas

Apertura al tránsito liviano: 03 días

Apertura al tránsito pesado: 07 días

Aspecto: Polvo Blanco

Densidad aparente: 1.4 +/- 0.1 g/cm³

VOC: < 25 g/L

Agua de amasado: 250 a 270 ml/kg

Capa de aplicación: 3 a 6 mm

Rendimiento aproximado: 4 - 6 m² / saco de 25kg



+ Resistente
+ Seguro

Gasfitería



Tanque de Agua Arena

Dimensión	2500 L
Dimensión	1100 L

Tanque de Agua Azul

Dimensión	2500 L
Dimensión	1100 L

Tanque de Agua Negro

Dimensión	1100 L
-----------	--------



Tanque de Agua Arena

Dimensión	2500 L
-----------	--------

Tanque de Agua Azul

Dimensión	2500 L
-----------	--------

Tanque de Agua Negro

Dimensión	1100 L
-----------	--------



Informes y cotizaciones al



Whatsapp

933 542 681

Sede Principal

Av. Santa Rosa de Lima 652
San Juan de Lurigancho, Lima

Sede Jicamarca

Anexo 22 Jicamarca Mz AW
Lt 06 Asc. de Pob. El Cercado
Huarochiri San Antonio

Sede SJL

Av. Héroes de Cénepa
Mz B17 lote 15
Urb. Mariscal Andres Avelino C.

www.gpolivares.com

